MAEDA Mini Cranes

NEW テレスコピッククローラクレーン

CC1485S-1

安全・環境・快適性能に磨きをかけて新登場。

クレーン容量

4.9t×3.2m

※写真は海外モデルです。国内モデルのブームヘッドにはフライジブ用ブラケットは装着されていません。

NEW テレスコピッククローラクレーン CC1485S-1 4.9t×3.2m

主要諸元

質量・寸法	機械質量	14,400kg
	全長×全幅×全高	6,460mm × 2,490mm × 2,865mm
	遊動輪・起動輪中心間距離	2,880mm
	クローラ中心間距離	1,990mm
	クローラ幅	500mm
	機械後端旋回半径	1,550mm
性能	最大定格総荷重×作業半径	4.9t × 3.2m
	最大作業半径	16.095m
	最大地上揚程	16.7m
巻上装置	方式	自動ブレーキ内蔵2速油圧モータ、差動遊星歯車減速式、溝付きドラム
	ロープ掛け本数	4本／2本掛け、オプション:1本掛け
	巻上げロープ	IWRC 6×Fi(29) φ10×115m
伸縮装置	方式	順次伸縮油圧複動シリンダ3本＋ワイヤロープ伸縮装置1基
	ブーム形式	7角形断面、油圧自動伸縮、5段 (2・3段目:順次伸縮、4・5段目:同時伸縮)
	ブーム長さ	4.745m～7.625m～10.505m～13.385m～16.265m
起伏装置	方式	複動油圧シリンダ直押式
旋回装置	方式	固定容量斜板アキシャルピストンモータ駆動
走行装置	方式	油圧2速モーター駆動,無段変速,自動ブレーキ内蔵,遊星歯車減速
	登坂能力	20度
	接地圧［シュー幅］	49.0kPa(0.50kgf／cm²)［500mm］
油圧装置	油圧ポンプ	可変容量形ピストンポンプ
	作動油タンク容量	81ℓ
エンジン	型式	いすゞ 4LE2XDPC
	形式	4サイクル、水冷式、直列、直接噴射式、ターボチャージャ付
	排気量	2.179ℓ [2,179cc]
	定格出力	40.3kW／2,000min⁻¹
	使用燃料／燃料タンク容量	軽油／140ℓ
安全装置	巻過防止装置、過巻下防止装置、過負荷防止装置、玉掛けワイヤロープ外れ止め、油圧安全弁、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、警報ブザー、機体過傾斜警報装置、三色回転灯、水準器、操作ロックレバー	

※単位は国際単位系によるSI単位表示。［ ］内は従来の単位表示を併記したものです。

格納状態

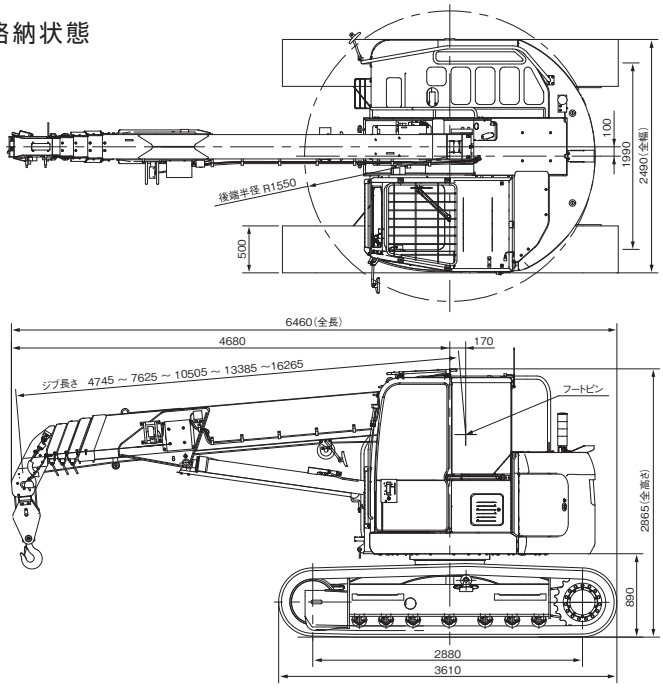

快適性

・新型ML・7インチモニタ装備
・MLディスプレイ・スイッチ
・埃、砂が詰まりにくいリンクスライドドア採用
・走行ペダル廃止により運転席足元スペース拡大
・アクセサリ電源標準装備

環境対応

・4次排ガス対応新型エンジン(H25年規制対応)
・燃費の向上(定格点にて現行機比－40%)

安全性

・天窓ワイパ標準装備
・後方カメラ標準装備
・MLディスプレイをバックモニターに切替可能

整備性

・クレーン専用レイアウトによりエンジンルームの整備性向上
・旋回モータギアオイル交換不要

コンパクト化

・後端旋回半径を50mm低減
・全高を100mm低減
・カウンタウエイト2.9t未満
・車体重量15t以下(パット取付)

※写真は海外モデルです。国内モデルのブームヘッドにはフライジブ用ブラケットは装着されていません。

●本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
●掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。
●本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧下さい。

運転及び作業に必要な資格	■クレーンの運転／小型移動式クレーン運転技能講習修了証　■玉掛作業／玉掛技能講習修了証

●お問い合わせは

株式会社前田製作所
〒388-8522長野県長野市篠ノ井御幣川1095
販売促進課　026-292-2228
http://www.maesei.co.jp/　maedasp@maesei.co.jp

デミング賞 実施賞受賞会社
ISO 9001 JQA-1114
ISO 14001 JQA-EM1247